


KATALOG PROIZVODA





PANELI

POLI.ISO WATER PANELI DEBLJINE 20mm

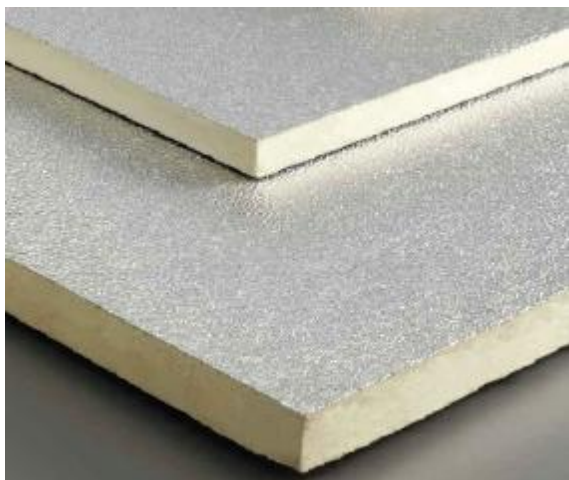

PREDIZOLOVANI PANELI DEBLJINE 20 mm


Paneli debljine 20 mm sa aluminijumskom oblogom na obe strane. U ponudi su dve varijante: sa obostranom šarom ili sa šarom samo sa jedne strane.

Gustina materijala 49 (+/-)kg/m³ , pena bez CFC i HCFC

Dimenzije: 4000 x 1200x 20,5 +/- 0.5 mm

Pakovanje: 1 paket= 10 tabli=48m²

	Debljina aluminijumskog sloja
UNUTRAŠNJA UPOTREBA	80 mikrona
SPOLJAŠNJA UPOTREBA	200 mikrona

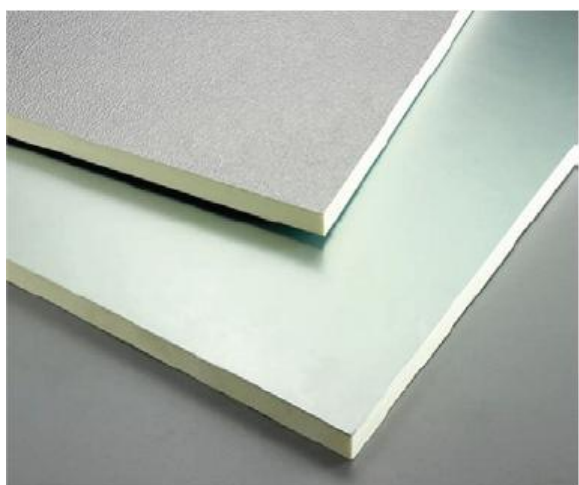

ANTIMIKROBIJALNI PREDIZOLOVANI PANELI DEBLJINE 20 mm

Predizolovani paneli od tvrde poliuretanske pene. Debljina spoljašnje aluminijumskog sloja je 80 ili 200 mikrona, a premazan je i 3-4 g/m² slojem koji štiti od spoljašnjih uticaja dok unutrašnja debljina Al-sloja je 80 mikrona i premazana plavičastim lakom koji sprečava pojavu mikroorganizama.

Gustina materijala 49 (+/-)kg/m³ , pena bez CFC i HCFC

Dimenzije: 4000 x 1200x 20,5 +/- 0.5 mm

Pakovanje: 1 paket= 10 tabli=48m²

	Debljina aluminijumskog sloja
UNUTRAŠNJA UPOTREBA	80 mikrona
SPOLJAŠNJA UPOTREBA	200 mikrona

REBRASTI PREDIZOLOVANI PANELI DEBLJINE 20 mm

Predizolovani paneli od tvrde poliuretanske pene.


Aluminijumski sloj sa šarom na obe strane.

Gustina materijala 49 (+/-)kg/m³ , pena bez CFC i HCFC


Dimenzije: 4000 x 1200x 20 mm

Pakovanje: 1 paket= 7 tabli=33.6m²

	Debljina aluminijumskog sloja
UNUTRAŠNJA UPOTREBA	80 mikrona
SPOLJAŠNJA UPOTREBA	200 mikrona

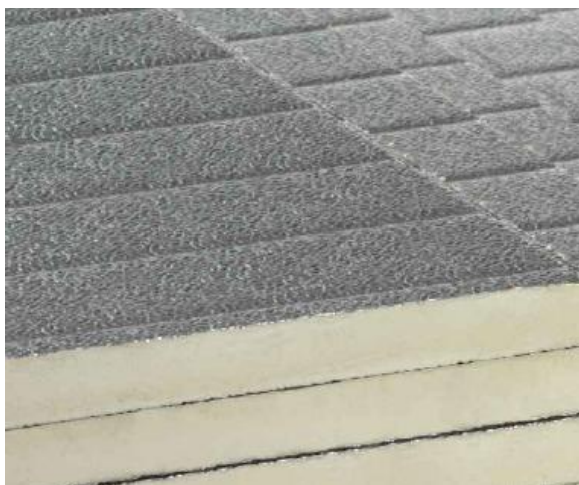

POLI.ISO WATER PANELI DEBLJINE 30mm

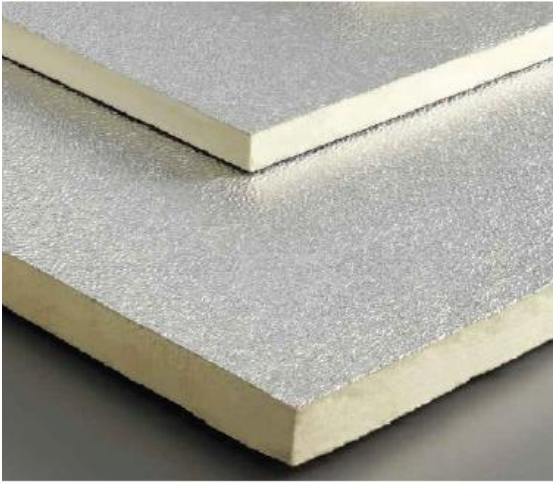

PREDIZOLOVANI PANELI DEBLJINE 30mm


Paneli debljine 30 mm sa aluminijumskom oblogom na obe strane. U ponudi su dve varijante: sa obostranom šarom ili sa šarom samo sa jedne strane.

Gustina materijala 49 (+/-)kg/m³ , pena bez CFC i HCFC

Dimenzije: 4000 x 1200x 30 mm

Pakovanje: 1 paket= 7 tabli=33.6m²

	Debljina aluminijumskog sloja
UNUTRAŠNJA UPOTREBA	80 mikrona
SPOLJAŠNJA UPOTREBA	200 mikrona

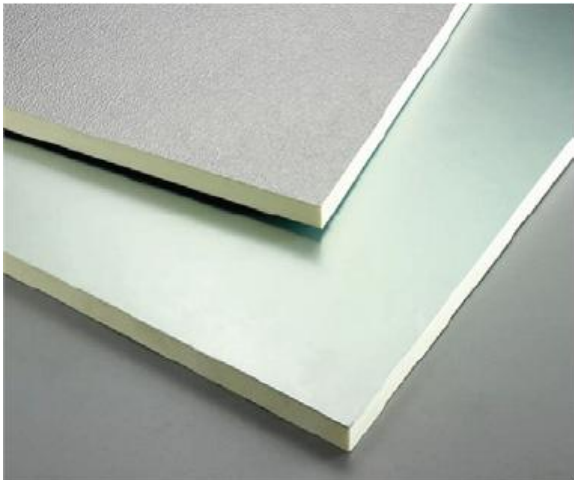

ANTIMIKROBIJALNI PREDIZOLOVANI PANELI

DEBLJINE 30 mm

Predizolovani paneli od tvrde poliuretanske pene. Debljina spoljašnje aluminijumskog sloja je 80 ili 200 mikrona, a premazan je i 3-4 g/m² slojem koji štiti od spoljašnjih uticaja dok unutrašnja debljina Al-sloja je 80 mikrona i premazana plavičastim lakom koji sprečava pojavu mikroorganizama.

Gustina materijala 49 (+/-)kg/m³ , pena bez CFC i HCFC

Dimenzije: 4000 x 1200x 30 mm

Pakovanje: 1 paket= 10 tabli=48m²

	Debljina aluminijumskog sloja
UNUTRAŠNJA UPOTREBA	80 mikrona
SPOLJAŠNJA UPOTREBA	200 mikrona


PRACTICO PREDIZOLOVANI PANELI 20 mm DEBLJINE

PRACTICO paneli su rebrasti i imaju šaru i služe za unutrašnju upotrebu. Prave se prema veličinama koje vi naručite.


- Od tvrdog poliuretana predizolovani paneli
- Aluminijumski sloj 80 mikrona na obe strane
- Gustina materijala 49 (+/-)kg/m³, pena bez CFC i HCFC
- Dimenzije: 3000 mm dužina, debljina 20.5 +/-0.5 mm
- pakovanje: 1 paket=10 komada


PRACTICO PANELI DIMENZIJE:

Opis i dimenzije	m ² / kom.	Količina	Pakovanje
Panel Standard 150x3000 mm	0.57	Kom.	10
Panel Standard 200x3000 mm	0.72	Kom.	10
Panel Standard 250x3000 mm	0.87	Kom.	10
Panel Standard 300x3000 mm	1.02	Kom.	10
Panel Standard 150x3000 mm	1.32	Kom.	10
Panel Standard 400x3000 mm	1.62	Kom.	10
Panel Standard 500x3000 mm	1.92	Kom.	10
Panel Standard 600x3000 mm	2.52	Kom.	10
Panel Standard 800x3000 mm	3.12	Kom.	10
Panel Standard 1000x3000 mm	3.60	Kom.	10
Panel Standard 1200x3000 mm	0.72	Kom.	10
Panel Super 200x3000 mm	1.32	Kom.	10
Panel Super 400x3000 mm	1.92	Kom.	10
Panel Super 600x3000 mm	1.92	Kom.	10
Panel Super 800x3000 mm	2.52	Kom.	10
Panel Special 300x3000 mm	0.96	Kom.	10

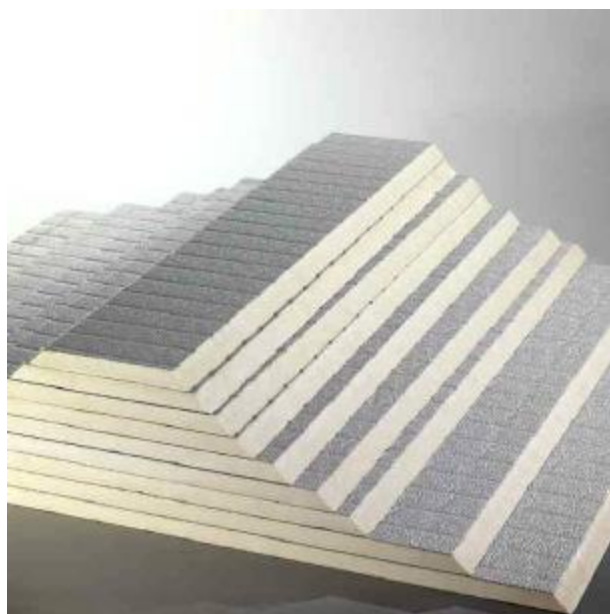

PROFILI

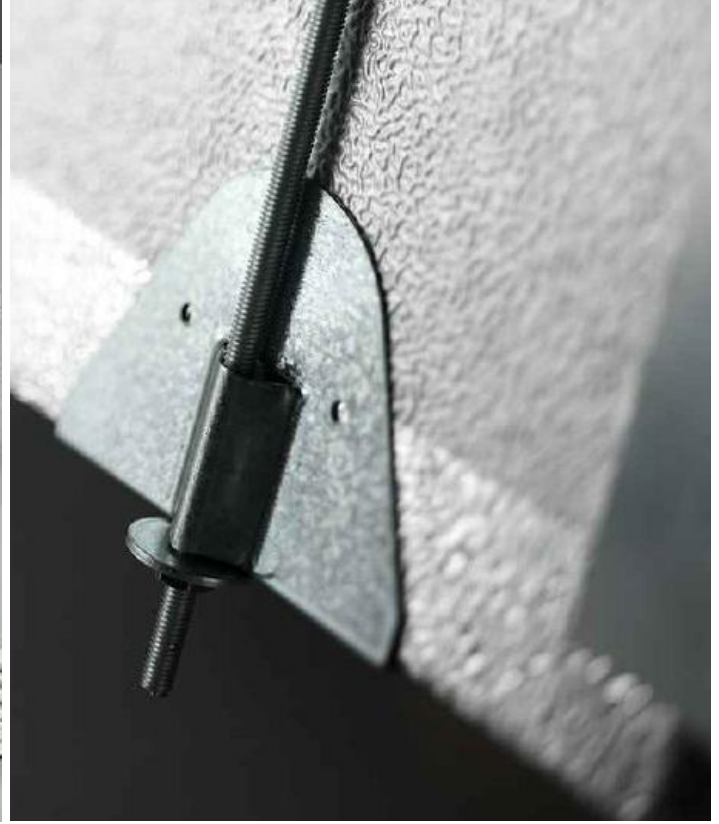


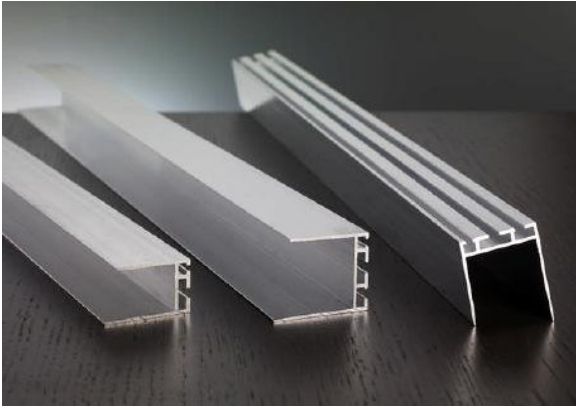

SPOJNI PROFIL

Aluminijumski profil, dužine 4 m, čvrsto spajanje kanala ali i sa mogućnošću rastavljanja, između dva profila se postavlja PVC bajonet.
U pakovanju ima 40 m profila.

Opis	Jedinična mera	Pak.
Spojni profil od aluminijuma za panele debljine 20 mm	m	40
Spojni profil od PVC-a za panele debljine 20 mm	m	40
Spojni profil od aluminijuma za panele debljine 30 mm	m	40
Spojni profil od aluminijuma za panele debljine 20 mm u antimikrobijalna verzija	m	40
Spojni profil od aluminijuma za panele debljine 30 mm u antimikrobijalna verzija	m	40

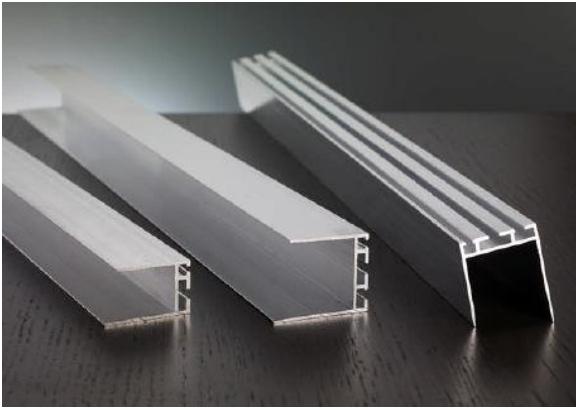

PROFILI ZA T RAČVANJE

Aluminijumski profil dužine 4 m, za spajanje kanala koji se granaju/račvaju. Upotrebljava se zajedno sa spojnim profilima i PVC bajonetima.
U pakovanju ima 40 m profila


Opis	Jedinična mera	Pak.
Profil za račvanje od aluminijuma za panele debljine 20 mm	m	40
Profil za račvanje od aluminijuma za panele debljine 20 mm u antimikrobijalnoj verziji	m	40



"H" PVC PROFIL-BAJONET

"H" PVC profil dužine 2 m, 20 ili 30 milimetarske spojne profile ili za profile za račvanje.
U pakovanju ima 50 m profila.


Opis	Jedinična mera	Pak.
PVC "H" profil	m	50

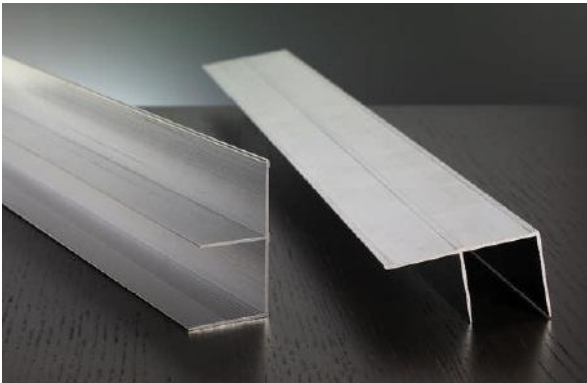

"F" ALUMINIJUMSKI PROFIL

"F" aluminijumski profil dužine 4 m
U pakovanje: 40 m profila.

Opis	Jedinična mera	Pak.
Aluminijumski "F" profil za panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski "F" profil za panele debljine 30 mm	m	40
Aluminijumski "F" profil za antimikrobijalne panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski "F" profil za antimikrobijalne panele debljine 30 mm	m	40

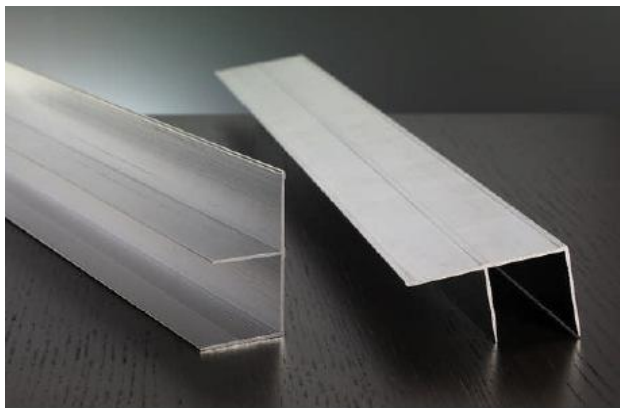


"CHAIR" PROFIL

Aluminijumski profili dužine 4 metra za ugradnju elemenata i uređaja sistema obrade vazduha. Pomoću U profila ili samo CHAIR profila i pomoću samolepljive trake e priključuje određeni element.

Pakovanje ima 40 metara profila

Opis	Jedinična mera	Pak.
Aluminijumski "F" profil za panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski "F" profil za panele debljine 30 mm	m	40
Aluminijumski "F" profil za antimikrobijalne panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski "F" profil za antimikrobijalne panele debljine 30 mm	m	40

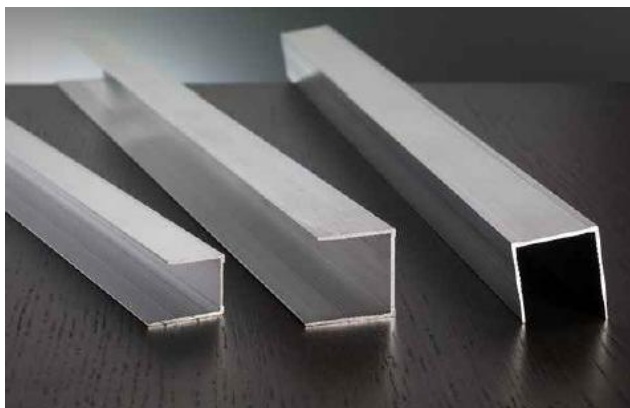


"U" PROFIL

Aluminijumski profili dužine 4 metra za ugradnju elemenata i uređaja sistema obrade vazduha.

Pakovanje: 40 metara profila

Opis	Jedinična mera	Pak.
Aluminijumski "U" profil za panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski "U" profil za panele debljine 30 mm	m	40
Aluminijumski "U" profil za antimikrobijalne panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski "U" profil za antimikrobijalne panele debljine 30 mm	m	40

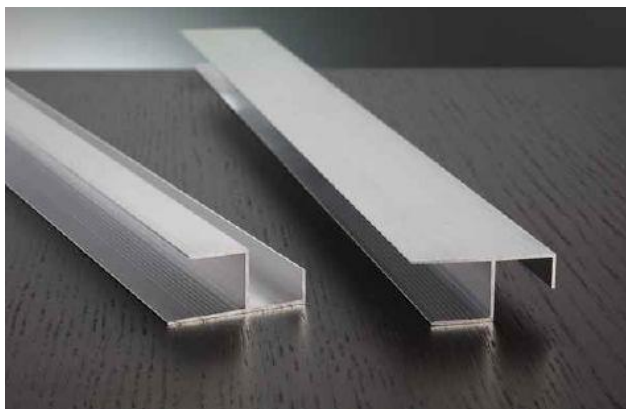


PROFIL ZA REŠETKE

Aluminijumski profil dužine 4 m

Pakovanje: 40 m

Opis	Jedinična mera	Pak.
Aluminijumski profil za rešetke za panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski profil za za rešetke za antimikrobijalne panele debljine 20 mm	m	40

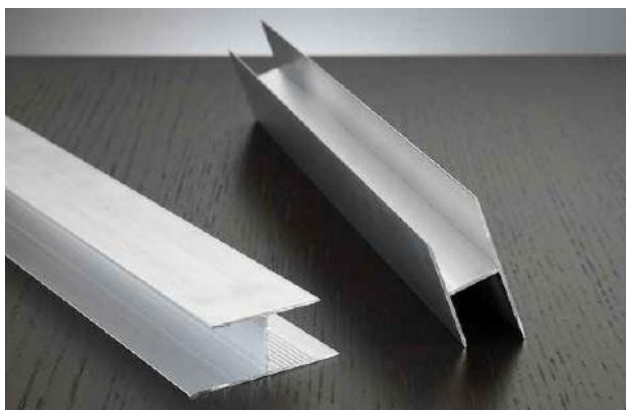

"H"PROFIL

Aluminijumski profili dužine 4 m. Koriste se za ventilacione kanale sa velikim opterećenjem kao i za kanale velikih dimenzija.

Pakovanje: 40 m

Opis	Jedinična mera	Pak.
Aluminijumski profil za panele debljine 20 mm	m	40
Aluminijumski profil za antimikrobijalne panele debljine 20 mm	m	40



PROFIL ZA OJAČANJE

Aluminijumski profil/šipka dužine 4 m. Koristi se za ukrućivanje ventilacionih kanala kao, za ventilacione kanale velikih dimenzija i pri velikom radnom pritisku.

Pakovanje: 40 m

Opis	Jedinična mera	Pak.
Aluminijumski profil za ojačanje, prečnika 16 mm	m	40
Aluminijumski profil za ojačanje prečnika 16 mm antimikrobijalni	m	40



ČELIČNI PROFIL ZA SPAJANJE ANTIVIBRACIJSKIH ELEMENATA

Čelični pocinkovani profil dužine 5 m

Pakovanje: 4 x 5m=20m

Opis	Jedinična mera	Pak.
Čelični profili za antivibracijske elemente MEZ profili	m	20
Čelični profili za antivibracijske elemente, antimikrobijalni MEZ profili	m	20

PRATEĆA OPREMA



PVC ZAŠTITNI UGAO

Za pokrivanje spoljašnjih ivica i lepši estetski izgled spojeva

Pakovanje: 200 kom.

Zaštitni ugao za 20 mm i 30 mm panele



"CHAIR" ZAVRŠNI UGAO

Pokrivanje spojeva sa spoljašnje strane gde je korišten CHAIR profil

Pakovanje: 200 kom.

Zaštitni ugao za 20 mm panele



SAMOLEPLJIVA SUNĐERASTA TRAKA

Za zaptivanje spojeva

Dimenzije: 10 x 10 x 2.000 mm

Pakovanje: 1000m u kutiji



PLASTIČNA SPOJNICA ZA PROFILE/CEVI ZA OJAČANJE

Za spajanje profila za ojačanje

Pakovanje: 100 kom

ČELIČNA PRATEĆA OPREMA



UGLIĆI OD POCINKOVANOG LIMA

Za obezbeđenje pravilnog spajanja pod pravim uglom

Za panele debljine 20mm i 30 mm

Pakovanje: 50 kom



UGLIĆI OD POCINKOVANOG LIMA

Koriste se uz F profile

Pakovanje: 20 komada




DISKOVI ZA OJAČANJE

Aluminijumski diskovi

Prečnik: 120 mm

Pakovanje: 100 kom

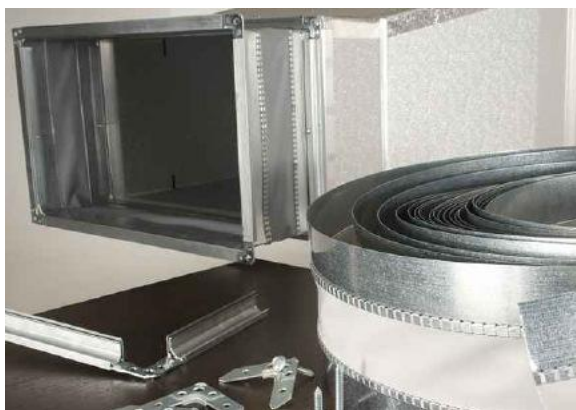

ANTIVIBRACIONA FLEKSIBILNA VEZA

Od pocinkovanog lima, za priključenje ventilatora i drugih elemenata ventilacionog sistema.

Širina trake: 150 mm

Pakovanje: 25 m



ANTIVIBRACIONI UGLOVI ZA SPAJANJE ELEMENATA

Uglovi od pocinkovanog lima za priključenje elemenata ventilacionog sistema


Pakovanje: 100 kom.



SAMOLEPLJIVI UGAONI NOSAČ

Nosač od pocinkovanog lima za brzo postavljanje ventilacionih kanala

Pakovanje : 100 kom.

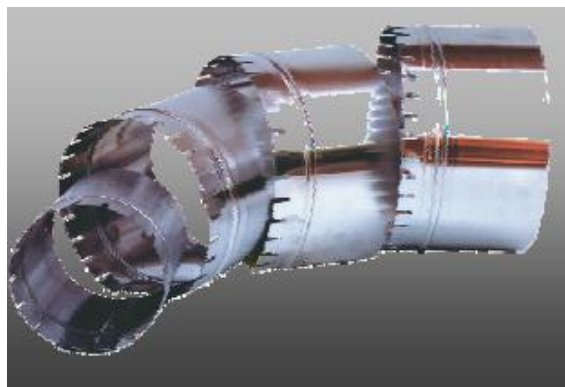

OPŠIVKA OD POCINKOVANOG LIMA SA KRUNOM

Čelična opšivka sa krunom Ø 100 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 125 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 150 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 160 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 180 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 200 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 250 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 300 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 315 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 350 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 400 mm
Čelična opšivka sa krunom Ø 500 mm



OPŠIVKA OD POCINKOVANOG SA IVICOM

Čelična opšivka sa ivicom Ø 100 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 125 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 150 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 160 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 180 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 200 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 250 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 300 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 315 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 350 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 400 mm
Čelična opšivka sa ivicom Ø 500 mm

OSTALA PRATEĆA OPREMA



SPECIJALNI LEPAK
Koristi se za lepljenje panela
Pakovanje: 5 kg ili 15 kg




FAST PROFIL LEPAK
Na poliuretanskoj osnovi i služi za lepljenje PVC i aluminijumskih profila.
Lepak stupa u reakciju sa vodenom parom iz vazduha i za 3 sata dostiže maksimalnu čvrstoću.
Pakovanje: 500 g



ALURAPID-LEPAK ZA MOMENTALNO LEPLJENJE
Ultra brzo sušeci lepak na bazi ciano akrila, koristi se za PVC i aluminijumske profile.
Veoma je pogodan za brzo postavljanje delove ventilacionog sistema i za popravke.
Pakovanje: 50 ili 500 grama



SILIKON ZA POPUNJAVANJE
Silikon na bazi acetata, bele boje sa antifungicidnim dejstvom
Pakovanje: 310 ml x 12 kom.
Ili
Silikon na bazi akrila bez acetata u sivoj boji pogodan za bojenje
Pakovanje: 310 ml x 12 kom.

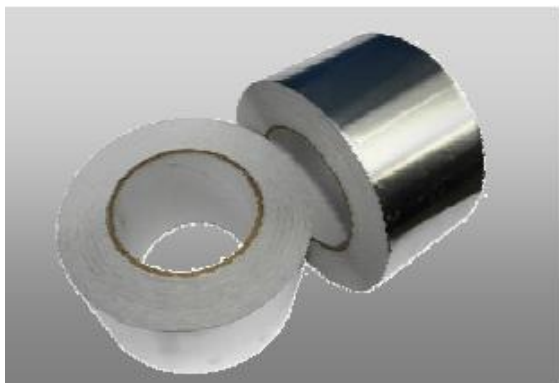

ALUMINIJUMSKA SAMOLEPLJIVA TRAKA

Dimenzije: dužina: 50; širina: 75 mm; debljina: 50 mikrona

Koristi se za spoljašnje ivice kanala

Pakovanje: 16 kom



SAMOLEPLJIVA IZOLACIONA TRAKA

Samolepljiva sunđerasta traka od kaučuka koja sprečava pojavu kondenza na profilima i oko njih.

Dimenzije: dužina: 10 m; širina: 200 mm; debljina: 6 mm

Pakovanje: 1 kom.




SPOLJAŠNJA ZAŠTITNA FARBA

Siva, vodootporna, zaštitna farba

Nanošenje: 0.5-0.8 kg/m²

Pakovanje: 14 litara; 1.43kg/litar

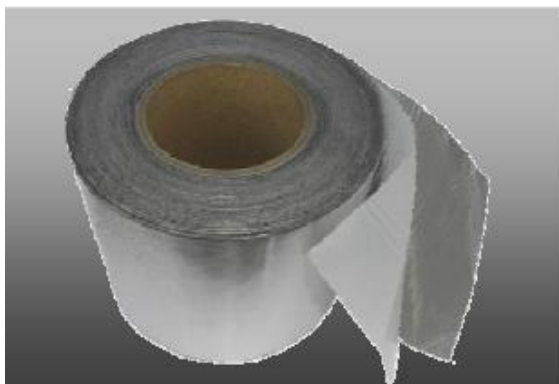

ALUBUTYL TRAKA ZA ZAŠTITU SPOLJNIH DELOVA PROFILA

Dimenzije: dužina: 10 m; širina: 120 mm; debljina: 1.2 mm

Pakovanje: 8 kom.